

LUX VIP

(p e v n ý / n a k l á p ě c í)



Kategorie: KINA

LUX VIP je prémiovou verzí křesla LUX. Jedná se o velmi komfortní křeslo vhodné zejména do prémiových řad kinosálů. Křeslo stojí na bukových čalouněných boxech, které slouží i jako područky. Zádový opěrák se naklápí směrem dozadu. Křeslo disponuje řadou doplňků a příslušenství, jako např. podnožník ve formě samostatného čalouněného boxu, umístěného pod sedákem, nebo držáky nápojů a stolků.

KONSTRUKCE

OCELOVÝ RÁM NOSNÉ PODRUČKY

Křeslo je tvořeno **ocelovým rámem**, **nosnými područkami**, nosičem sedáku a držákem zádového opěráku. Nosný ocelový rám je svařenec z uzavřených profilů, laserem vypalovaných dílů, pásoviny a pouzder otočného mechanismu. Vše je svařeno metodou MIG. Nosný rám je z 5 mm silné oceli. Na rám je našroubován opěrák. Nosič sedáku je vyroben z oceli. Nosné prvky celého křesla jsou područkové boxy, spojené skrze ocelový rám zapuštěnými pevnostními šrouby.

OPĚRÁK PEVNÝ NEBO NAKLÁPĚCÍ

Opěrák je **pevný nebo naklápěcí, čalouněný**, ergonomicky tvarovaný pro podepření páteře. Je tvořen tvarovanou překližkou, na níž je nalepena studená pěna. U naklápěcí varianty je uložen v otočném mechanismu ocelového rámu, který díky **plynové pružině** umožňuje plynulé naklápění opěráku. Po vysednutí plynová pružina automaticky vrátí opěrák do výchozí polohy.

SEDÁK PEVNÝ ERGONOMICKÝ


Sedák je **pevný, celočalouněný**, ergonomicky tvarovaný. Je tvořen rovnou překližkou, na které je nalepena studená pěna. Tuhost sedáku lze ovlivnit druhem použité pěny. Sendvičová kombinace dvou pěn různé tuhosti zajišťuje vyšší komfort sezení a delší životnost. Hustota studené pěny 40-55 kg/m³.

PODRUČKY NOSNÉ ČALOUNĚNÉ

Jsou to **pevné samonosné boxy**, které zároveň slouží jako nohy křesla. Jsou vyrobeny z rovné překližky, potaženy molitanem a **očalouněny** potahovým materiálem. Horní strana je v oblasti rukou osazena studenou pěnou s vysokou hustotou kvůli odolnosti. U naklápěcí varianty je z vnitřní, horní nebo přední strany pravé područky **zapuštěné tlačítko**, které ovládá mechanismus plynové pružiny.

POTAH LÁTKA KŮŽE KOŽENKA

Na čalouněné části (opěrák, sedák, područky) mohou být použity následující potahy: **Látka 100% polyester** se zvýšenou odolností určená pro veřejné prostory (otěruvzdornost 50 000 nebo 100 000 cyklů dle stupnice Martindale), **kůže**, **koženka** nebo **kombinace potahů**. Typ, design a barva – dle vzorníku a dle výběru zákazníka.

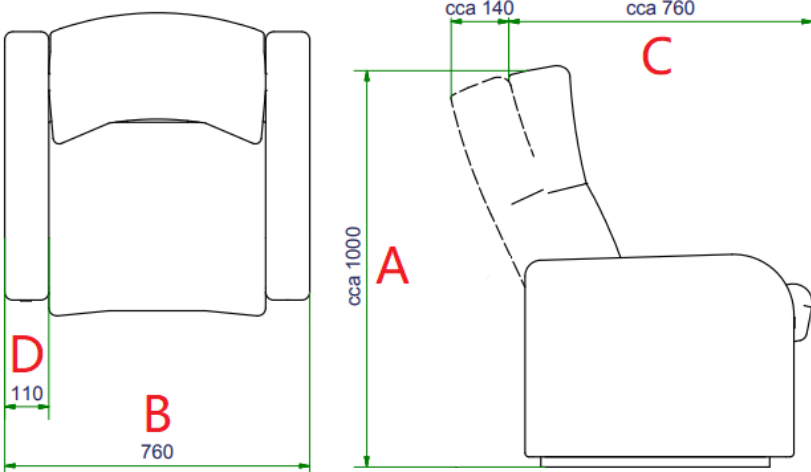

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Kovové části křesla jsou opatřeny **nástřikem práškové barvy (KOMAXIT)** dle stupnice odstínů RAL (standardně 9005 černá).

KOTVENÍ

Čtyři vruty nebo kotvy dle typu podlahy, do **rovné, šikmé nebo stupňovité** podlahy, a to **v přímé linii** nebo **do oblouku**.

ROZMĚRY (mm)

(A) VÝŠKA:	1000-1100
(B) ŠÍŘKA:	650-760
(C) HLOUBKA:	750-800
(D) ŠÍŘKA PODRUČKY:	100-120

Standard: A-1000, B-760, C-760, D-110

LUX VIP

(f i x e d / a d j u s t a b l e)



Category: CINEMA

LUX VIP is a premium version of standard LUX seat. It is a very comfortable seat suitable especially for VIP zones of cinemas. The seat is standing on beech upholstered boxes which also serve as armrests. The backrest tilts backwards. The seat has a number of accessories such as footstool in the form of separate upholstered box placed under the seat or cupholders and tables.

CONSTRUCTION

STEEL FRAME SUPPORTING ARMRESTS

The seat consists of a **steel frame**, **self-supporting armrests**, a seat holder and a backrest holder. The supporting steel frame is a weldment of closed profiles, laser-fired parts, strip steel and sleeves of a turning mechanism. Everything is MIG welded. The supporting frame is made of 5 mm thick steel. The backrest is screwed onto the frame. Seat holder is made of steel. The supporting elements of the whole seat are box-type armrests, connected to the steel frame by countersunk strength screws.

BACKREST FIXED OR ADJUSTABLE

The backrest is **fixed or adjustable**, **upholstered**, ergonomically shaped for perfect spine support. It is composed of shaped beech plywood and cold foam. **Optionally**, it is mounted in a turning mechanism of the frame. A **gas spring** allows smooth tilting of the backrest and automatically returns the backrest to its original position when no one is leaning.

SEAT FIXED ERGONOMICAL

The **fixed** seat is **fully upholstered**, ergonomically shaped. It consists of flat plywood and cold foam. Seat stiffness is influenced by the type of foam. Sandwich combination of two types of foam ensures higher comfort and longer service life. Cold foam density is 40-55 kg/m³.

ARMRESTS SELF- SUPPORTING UPHOLSTERED

These are **solid self-supporting box-type** armrests that also serve as the legs of the seat. They are made of flat plywood, coated with foam and **upholstered**. The top part is covered with high-density cold foam in the hand area for durability. The adjustable variant has a **recessed button** on the inside, top or front of the right armrest that controls the gas spring mechanism.

COVER FABRIC LEATHER LEATHERETTE

The upholstered parts (backrest, seat, armrests) could be covered with: **Fabric 100 % polyester** with increased durability designed for public spaces (abrasion resistance 50 000 or 100 000 cycles according to the Martindale scale), **leather**, **leatherette** or **combination**. Type, design and color – up to a client/according to the sampler.

SURFACE FINISH

Metal parts are **powder coated** (KOMAXIT) according to the RAL scale (standard black powder coating 9005).


ANCHORING

Four screws or anchors according to the type of floor (**flat floor**, **sloping floor** or **steps**). Arrangement method: **in straight line** or **in the arc**.

DIMENSIONS (mm)

(A) HEIGHT:	1000-1100
(B) WIDTH:	650-760
(C) DEPTH:	750-800
(D) WIDTH OF ARMREST:	100-120

Standard: A-1000, B-760, C-760, D-110

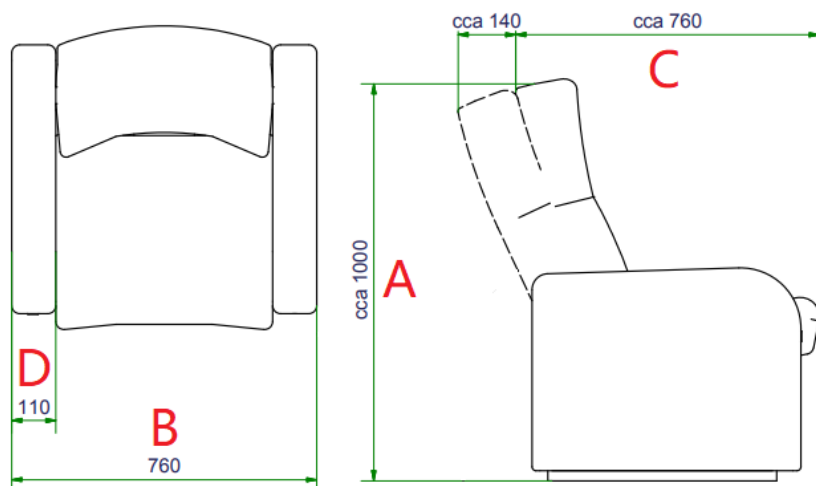

LUX VIP

(fest / einstellbar)



Kategorie: KINO

LUX VIP ist eine Premium-Version des Standard-LUX-Sessels. Dies ist ein sehr bequemer Stuhl, der sich besonders für Premium-Kinoreihen eignet. Der Stuhl steht auf Buchen-Polsterboxen, die gleichzeitig als Armlehnen dienen. Die Rückenlehne neigt sich nach hinten. Der Stuhl verfügt über eine Reihe von Accessoires, wie z. B. einen Fußhocker in Form einer separaten gepolsterten Box, die sich unter dem Sitz befindet, oder Getränkehalter und Tische.

KONSTRUKTION	Der Stuhl besteht aus einem Stahlrahmen , selbsttragenden Armlehnen , einem Sitzhalter und einem Rückenhalter. Der tragende Stahlrahmen ist eine Schweißkonstruktion aus geschlossenen Profilen, lasergebrannten Teilen, Bandstahl und Hülsten eines Drehmechanismus.
STAHLRAHMEN	
SELBSTTRAG. ARMLEHNEN	Alles ist MIG geschweißt. Der Rahmen besteht aus 5 mm starkem Stahl. Die tragenden Elemente des gesamten Stuhls sind Armlehnen, die mit Senkkopfschrauben mit dem Stahlrahmen verbunden sind.
RÜCKENLEHNE	Gepolsterte Rückenlehne ist fest oder einstellbar und ist für Unterstützung der Wirbelsäule ergonomisch geformt. Es besteht aus Formsperrholz und Kaltschaum. Optional ist es in einem Drehmechanismus des Rahmens gelagert. Eine Gasfeder ermöglicht ein sanftes Neigen der Rückenlehne und bringt die Rückenlehne automatisch in ihre Ausgangsposition zurück.
FEST ODER EINSTELLBAR	
SITZTEIL	Das Sitzteil ist vollgepolstert , ergonomisch geformt, fest . Es besteht aus einem flachen Sperrholz, auf das Kaltschaum geklebt wird. Festigkeit des Sitzes kann durch die Art (Dichte) des verwendeten Schaums (Sandwich aus zwei Arten von Schäumen) beeinflusst werden. Kaltschaumdichte beträgt 40-55 kg/m ³ .
FEST ERGONOMISCH	
ARMLEHNE	Dabei handelt es sich um stabile, selbsttragende Kastenarmlehnen , die auch als Stuhlbeine dienen. Sie sind aus flachem Sperrholz gefertigt, mit Schaumstoff beschichtet und gepolstert .
SELBSTTRAG. GEPOLSTERT	Das Oberteil ist im Handbereich mit hochdichtem Kaltschaum überzogen. Die einstellbare Variante hat einen versenkten Knopf an der rechten Armlehne, der den Gasfedermechanismus steuert.
BEZUG	Die Polsterteile (Rückenlehne, Sitzteil, Armlehnen) können bezogen werden mit: Stoff 100 % Polyester mit erhöhter Haltbarkeit für öffentliche Bereiche (Abriebfestigkeit 50 000 oder 100 000 Zyklen nach der Martindale-Skala), Leder , Kunstleder oder Kombination . Typ, Design und Farbe – nach Kundenwunsch/nach Musterkarte.
STOFF	
LEDER	
KUNSTLEDER	

OBERFLÄCHENFINISH

Metallkonstruktion ist mit **Pulverlack** (KOMAXIT) nach RAL Skala **beschichtet** (Standard 9005 Schwarz).

VERANKERUNG

Vier Schrauben oder Ankern nach Bodentyp (**flacher, schräger oder stufen**). Anordnungsmethode: **in gerader Linie** oder **in den Bogen hinein**.

ABMESSUNGEN (mm)

(A) HÖHE:	1000-1100
(B) BREITE:	650-760
(C) TIEFE:	750-800
(D) ARMLEHNE BREITE:	100-120

Standard: A-1000, B-760, C-760, D-110

